

機器7-2 (D種)

電源
1φ3W 105/210V 50Hz 80kVA

E0

7-2端子

主幹調光器盤

受電灯

主幹MCCB
3P/400AF/400AT

制御盤MCCB
2P50AF/15AT

直回路MCCB
2P2E 50AF/20AT X 5台
R-RY 2P20A X 5台

仕込再生操作器-1	
シーノンスタタススイッチ	X 1式
チャネルレベルススイッチ	X 8組
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
全消灯スイッチ	X 1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X 1組
記憶スイッチ	X 1式
モーフスイッチ	X 1式
仕込再生操作器-2	
シーノンスタタススイッチ	X 1式
チャネルレベルススイッチ	X 8組
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
全消灯スイッチ	X 1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X 1組
記憶スイッチ	X 1式
モーフスイッチ	X 1式
仕込再生操作器-3	
シーノンスタタススイッチ	X 1式
チャネルレベルススイッチ	X 8組
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
全消灯スイッチ	X 1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X 1組
記憶スイッチ	X 1式
モーフスイッチ	X 1式
仕込再生操作器-4	
シーノンスタタススイッチ	X 1式
チャネルレベルススイッチ	X 8組
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
全消灯スイッチ	X 1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X 1組
記憶スイッチ	X 1式
モーフスイッチ	X 1式

シーノン選択操作器-1	
全消灯スイッチ	X 1ヶ
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
シーノンスタタススイッチ	X 1式

シーノン選択操作器-2	
全消灯スイッチ	X 1ヶ
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
シーノンスタタススイッチ	X 1式



シーノン選択操作器-3	
全消灯スイッチ	X 1ヶ
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
シーノンスタタススイッチ	X 1式

シーノン選択操作器-4	
全消灯スイッチ	X 1ヶ
シーノン選択スイッチ	X 8ヶ
シーノンスタタススイッチ	X 1式

電源管理用スイッチパネル	
リモコンスイッチ	X 64ヶ

1PEV-SB2.0sq-1P

CVV-S1.25sq-2C

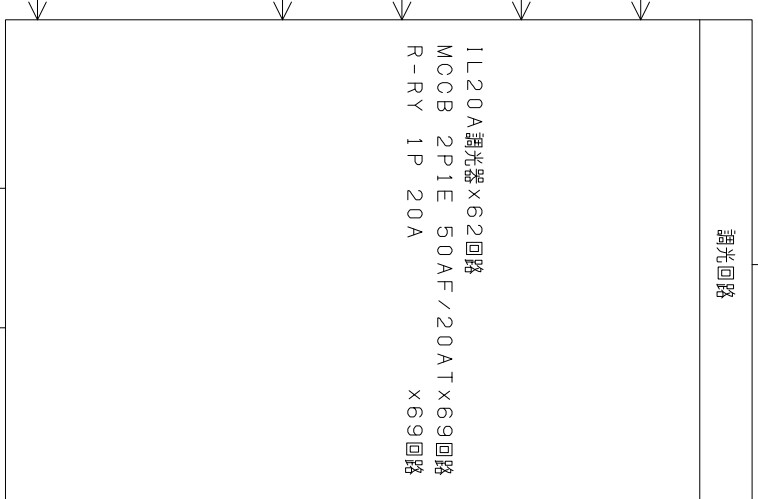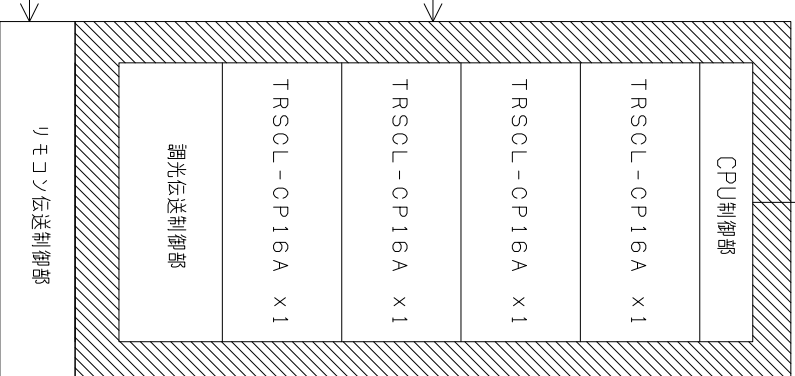

照明器具負荷設備

- 展示室(作業灯)：蛍光灯(1~4回路 ON/FF)
- 展示室(作業灯)：白熱灯(1~4回路 調光)
- 展示室：ライティングレベル(1~4回路 調光)
- 企画展示室：ライティングレベル(45~48回路 調光)
- 企画展示室：ライティングレベル(49~56回路 調光)
- 企画展示室：照明(57回路 調光)
- 企画展示室：照明(58回路 調光)
- 展示室前：(59~62回路 調光)

凡例：故障カ所を示す

