ANEXO-2B

Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA)

Contratação de empresa especializada para execução da Reforma dos Sanitários de Visitantes e Contrução de Sanitários Inclusivos.

MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS (ARQUITETURA).

1. APRESENTAÇÃO. O objetivo da reforma é oferecer aos visitantes, parceiros e colaboradores da JICA um conjunto de sanitários inclusivos composto por Sanitário para Cadeirantes (PNE), Sanitário para pessoas Ostomizadas e, por fins sanitários G*ender Free* (unissex).

2. COMPARTIMENTAÇÃO. O atual sanitário masculino será divido entre os futuros PNE e Ostomizados. A parede entre os dois compartimentos poderá ser executada em alvenaria convencional ou drywall resistente à umidade (drywall RU ou "chapa verde") a critério da construtora responsável pela obra.

   O acesso ao PNE será através de porta de correr voltada para corredor do escritório. O sanitário para Ostomizados terá acesso através do sanitário Unissex, com demolição parcial da parede de alvenaria e recomposição do piso de granito preto existente.

   NOTA: Ver folhas A101 a A106 do projeto de arquitetura.

3. **SANITARIO PNE** (Cadeirantes) em conformidade com as recomendações da Norma Brasileira de Acessibilidade - NBR9050/Versão 2020.

ACABAMENTOS		
01	Piso	Granito preto absoluto em placas (manter o existente). Executar nova soleira com mesmo material
02	Rodapé	Granito preto absoluto H=10cm (acompanha o existente). Executar complemento na parede nova e substituição de peças danificadas
03	Parede	Pintura acrílica acetinada *Off White* a definir mediante amostra aprovada pela JICA/Arquitetos
04	Forro	Pintura acrílica acetinada Branco Neve

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
01	Bacia	DECA, Vogue Plus Conforto com caixa acoplada P515.17 (para PNE)
02	Lavatório/Cuba	DECA, Vogue Plus L51 + Coluna suspensa C510.17
03	Torneira	DECA, Decamatic Conforto 1173C.CONF
04	Válvula	DECA, 1602C cromada
05	Sifão e Flexível	DECA ou ESTEVES cromado

ACESSORIOS		
01	BARRAS DE APOIO	DECA, conjunto de barras de apoio 80cm, 70 cm, 40cm e 30cm
02	CABIDES	DECA, linha NET 2020.C01
03	FIXAÇÃO	Prever acessórios de fixação dedicados para Barras de apoio e Lavatório suspenso se a construtora optar pela parede de compartimentação em DRYWALL.

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Representação no Brasil
Alameda Santos, 700 – 15º andar - Ed. Trianon Corporate - Cerqueira Cesar- Sala 151
01418-002 - São Paulo – SP - Brasil Tel..: 55(11)3251-2655 FAX: 55(011)3251-1321
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office
E-mail: br_oso_rep@jica.go.jp
jicabraziloffice

PORTA		
01	PORTA E BATENTES	Prever porta de correr e batentes seguindo padrão de acabamento das demais portas existentes
02	FERRAGENS	Conjunto de ferragens para porta de correr suspensa aparente, acabamento cromado ou aço inoxidável. Puxadores tipo concha embutidos nas duas faces. Trinco tipo bico de papagaio.
03	FIXAÇÃO	Prever acessórios de fixação para Barras de apoio e Lavatório suspenso se a construtora optar pela parede de compartimentação em DRYWALL.

ELETRICA, HIDRAULICA E VENTILAÇÃO (ver projeto executivo da construtora)		
01	ILUMINAÇÃO	Prever luminária(s) LED tipo spot embutido. Remanejar posição do interruptor de acionamento para adequar à porta de correr (vão livre mínimo 80cm).
02	ALARME	Prever botão a 40 cm do piso, ao lado da bacia, conforme NBR9050 para alarme de emergência visual e sonoro no lado externo.
03	VENTILAÇÃO	Prever ventilação mecânica – tipo *Ventokit* - acionada pelo interruptor de iluminação.
04	HIDRÁULICA	Prever adequação das ligações de esgoto e água fria para a nova bacia e lavatório.

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Representação no Brasil
Alameda Santos, 700 – 15º andar - Ed. Trianon Corporate - Cerqueira Cesar- Sala 151
01418-002 - São Paulo – SP - Brasil Tel..: 55(11)3251-2655 FAX: 55(011)3251-1321
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office
E-mail: br_oso_rep@jica.go.jp
jicabraziloffice

4. **SANITARIO PARA OSTOMIZADOS.** Instalação Especial em conformidade com Anexo D (informativo) da NBR9050/Versão 2020.

ACABAMENTOS		
01	Piso	Granito preto absoluto em placas (manter o existente). Executar nova soleira com mesmo material
02	Rodapé	Granito preto absoluto H=10cm (acompanha o existente). Executar complemento na parede nova e substituição de peças danificadas
03	Parede	Pintura acrílica acetinada off White a definir mediante amostra aprovada pela JICA/Arquitetos
04	Forro	Pintura acrílica acetinada Branco Neve
05	Bancada Lavatórios	Bancada, frontão e saia em granito preto absoluto (acompanhando o existente)

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
01	Bacia (substituição opcional)	DECA, Level P.480.17com caixa acoplada (para substituição opcional da existente)
02	Lavatório/Cuba	DECA, de embutir L375.17
03	Torneira	DECA, Decamatic Conforto 1173C.CONF
04	Válvula	DECA, 1602C cromada
05	Sifão e Flexível	DECA ou ESTEVES cromado
06	LAVATORIO ADAPTADO p/ higienização de bolsa	DECA, bacia NUOVA Suspensa P.132.17 instalada sob a bancada de granito (integrar com caixa de descarga embutida para bacia suspensa)
07	Ducha Higiênica + Misturador	DECA, ducha manual sem registro 1983.C.ACT + acabamento Monocomando 4993.C71.ACT + base misturador Monocomando para Ducha Higiênica-B 4984.000
08	Descarga	DECA, acabamento para caixa de acoplada embutida, 4900.C.HPR DUO
09	Caixa de Descarga	DECA-HYDRA, caixa de descarga embutida para drywall para bacia suspensa

ACESSORIOS		
01	TAMPA ASSENTO	DECA, (a) assento sanitário para bacia NUOVA Suspensa, adaptada sobre o tampo de granito (lavatório de higienização de bolsa). (b) assento para bacia Level
02	CABIDES	DECA, linha NET 2020.C01
03	ESPELHOS	1,08x1,45m sobre a bancada do lavatório; 0,50x1,50m na parede oposta
04	VIDRO	Divisória em vidro temperado entre o lavatório de higienização pessoal e lavatório adaptado para higienização de bolsa

MARCENARIA		
01	GABINETE	Composto por base, laterais e prateleira interna com acabamento melamínico branco. Portas com acabamento melamínico preto ou branco – a definir) Puxadores em perfil de alumínio anodizado natural acetinado.
02	PORTA	Porta em painel melamínico preto conforme existentes + bandeira em vidro temperado com aplicação de filme padrão jato de areia com desenho a definir.
03	FERRAGENS	Dobradiças e trinco.

ELÉTRICA E HIDRAULICA (ver projeto executivo da construtora)		
01	ILUMINAÇÃO	Prever luminária(s) LED tipo spot embutido.
02	HIDRÁULICA	Prever adequação das ligações de esgoto e água fria para lavatório de higienização pessoal e lavatório de higienização de bolsa.

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Representação no Brasil
Alameda Santos, 700 – 15º andar - Ed. Trianon Corporate - Cerqueira Cesar- Sala 151
01418-002 - São Paulo – SP - Brasil Tel..: 55(11)3251-2655 FAX: 55(011)3251-1321
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office
E-mail: br_oso_rep@jica.go.jp
jicabraziloffice

5. **SANITARIO GENDER FREE.** Reforma e adaptação do atual sanitário feminino para conversão em Sanitário *Gender Free* (UNISEX).

ACABAMENTOS		
01	Piso	Granito preto absoluto em placas (manter o existente). Recompor nos trechos da alvenaria demolida.
02	Rodapé	Granito preto absoluto H=10cm (acompanha o existente). Executar complemento na parede nova e substituição de peças danificadas
03	Parede	Pintura acrílica acetinada Off White a definir mediante amostra aprovada pela JICA/Arquitetos
04	Forro	Pintura acrílica acetinada Branco Neve
05	Bancada Lavatórios	Manter o existente

DIVISORIAS SANITÁRIAS		
01	VIDRO	Instalar sobre as Divisórias Sanitárias, painéis e bandeiras em vidro temperado com aplicação de filme padrão jato de areia com desenho a definir.

ELÉTRICA E VENTILAÇÃO (ver projeto executivo da construtora)		
01	ILUMINAÇÃO	Adicionar/remanejar luminária(s) LED tipo spot embutido nas celas das bacias e chuveiro.
02	VENTILAÇÃO	Prever ventilação mecânica – tipo *Ventokit* - acionada por sensor de presença nas celas das bacias e pelo interruptor de iluminação nos lavatórios.

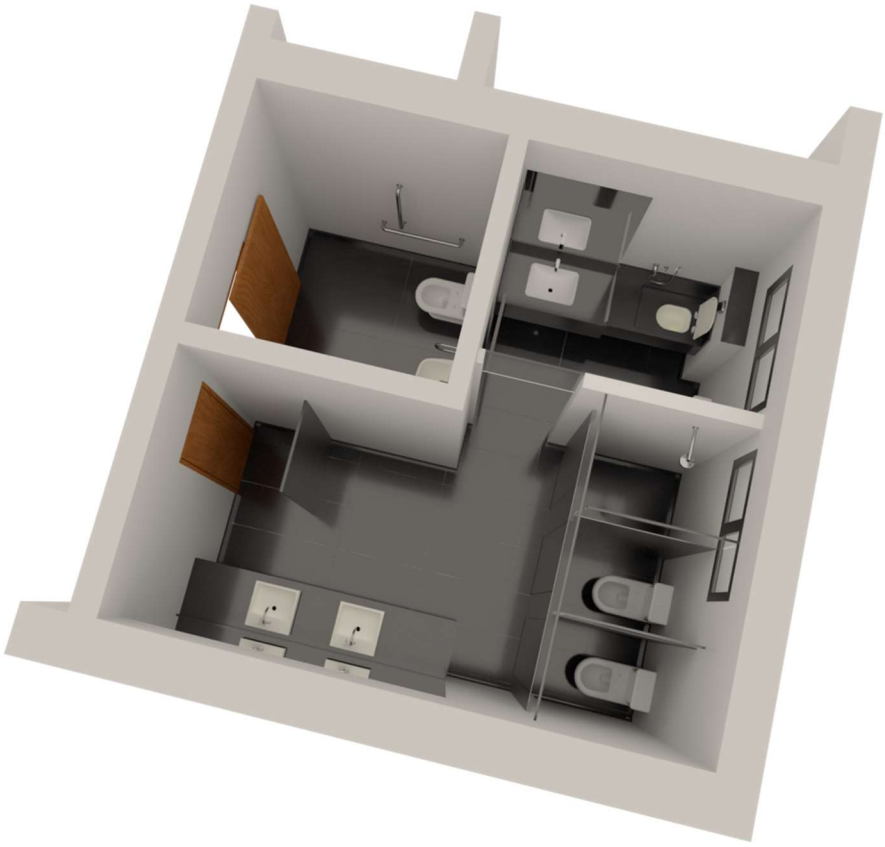

Isométrica da Compartimentação

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Representação no Brasil
Alameda Santos, 700 – 15º andar - Ed. Trianon Corporate - Cerqueira Cesar- Sala 151
01418-002 - São Paulo – SP - Brasil Tel..: 55(11)3251-2655 FAX: 55(011)3251-1321
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office
E-mail: br_oso_rep@jica.go.jp
jicabraziloffice

Imagem ilustrativa Sanitário PNE

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Representação no Brasil
Alameda Santos, 700 – 15º andar - Ed. Trianon Corporate - Cerqueira Cesar- Sala 151
01418-002 - São Paulo – SP - Brasil Tel..: 55(11)3251-2655 FAX: 55(011)3251-1321
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office
E-mail: br_oso_rep@jica.go.jp
jicabraziloffice

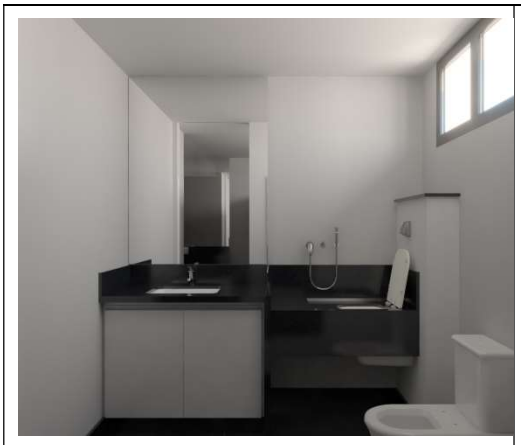

Imagem ilustrativa Sanitário Ostomizados – Gabinete branco ou preto

Imagem ilustrativa Sanitários Gender Free (Unissex)

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Representação no Brasil
Alameda Santos, 700 – 15º andar - Ed. Trianon Corporate - Cerqueira Cesar- Sala 151
01418-002 - São Paulo – SP - Brasil Tel..: 55(11)3251-2655 FAX: 55(011)3251-1321
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office
E-mail: br_oso_rep@jica.go.jp
jicabraziloffice